

UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



魏德米勒的 u-view 触摸屏具有出色的图像质量，可用于大多数工业环境。

该产品组合支持从 4.3 英寸到 15.6 英寸的屏幕尺寸，并提供电阻式和电容式触摸屏。

所有面板都配备使用支持 HTML5 的浏览器的 Linux 操作系统，并且由于集成了信息亭模式并且易于配置，因此针对 Web 应用程序进行了优化。

因此，它们是基于 Web 的可视化的完美解决方案，并允许访问不同的 Web 服务器，例如 u-create PROCON-WEB、u-control web 等。

面板采用特别扁平的设计，带有工业级 IP66 外壳。

通用订货数据

版本	网络兼容的触控面板, 显示屏尺寸 10.1", 电阻性, 正面防护等级 IP66
订货号	2555790000
类型	UV66-ECO-10-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566154
数量	1 Stück

UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	36.8 mm	深度 (英寸)	1.449 inch
高度	190 mm	高度 (英寸)	7.48 inch
宽度	268 mm	宽度 (英寸)	10.551 inch
最小壁厚	2 mm	最大壁厚	6 mm
净重	882 g		

温度

存储温度	-20 °C ... +85 °C	工作温度	0 °C ... +50 °C
湿度	10 - 95% 相对湿度, 无冷凝		

常规数据

供电电压范围	电压类型	直流电
	电压, 最小	20.4 V
	电压, 最大	27.6 V
操作系统	Linux + Browser (HTML5)	
电流消耗	电压	24 V
	电流	0.35 A
电源	24 V DC	
防护等级	IP66	

系统数据

Memory (RAM)	512 MB	内存 (闪存)	4 GB
后部接口	1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45), 1 个微型 USB 2.0 (类型 B)	处理器	ARM Cortex A9 800 MHz i.MX6 Solo
操作系统	Linux + Browser (HTML5)		

设备

亮度	400 cd/m ²	分辨率	1024 x 600
可显示颜色的数量	16 M	大小	10.1"
材料显示	塑料材质	框体材料	塑料材质
角度 (垂直)	Top: 70° / Bottom: 70°	触屏	电阻性

分类

ETIM 6.0	EC001412	ETIM 7.0	EC001412
ETIM 8.0	EC001412	ECLASS 9.0	27-33-02-01
ECLASS 9.1	27-33-02-01	ECLASS 10.0	27-33-02-01
ECLASS 11.0	27-33-02-01	ECLASS 12.0	27-33-02-01

UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

技术数据

审批

认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E512053

下载

认证/证书/一致性声明	Declaration of Conformity
产品更改通知	Release Notes Firmware 1.6 UV66 ECO
软件	Firmware – Current firmware files Firmware – Archived firmware files
用户文档	QGUI UV66 HMI (ECO)
产品目录	Catalogues in PDF-format

UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold


Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com


图纸

Maße (mm) / Dimensions (mm)

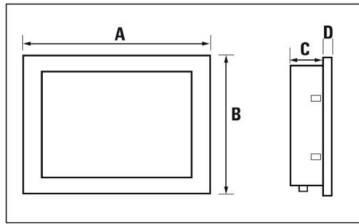


	LCD	A	B	C	D
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	126	95	26.6	5
UV66-ECO-7-RES-W	7"	192	144	25.9	5
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	272	194	28	5

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-ECO-4-RES-W	4.3"	111	80
UV66-ECO-7-RES-W	7"	175	127
UV66-ECO-10-RES-W	10.1"	256	178

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 51 mm	> 51 mm	> 51 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

