

AVKN GUMMIRÄDER








Rad: Felge aus hellgrauem PP (Polypropylen), Gleitlager oder mittiges Kugellager mit hellgrauen PP-Fadenschutzscheiben, Reifen aus dunkel-grauem thermoplastischem Gummi, unlösbar mit der Felge verbunden.

RUBBER WHEELS

Wheel: Rim made from light grey PP (Polypropylene), plain bore or middle ball bearing with light grey PP-threadguards, tyre made from dark grey thermoplastic rubber, unremovable fixed with the rim.



🔥 -25° C - +70 °C, Härte / Hardness: 95° +2° / -5° Shore A

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Lagerart bearing
AVKN050	50	19	6	22	-	50	Kugellager ball bearing
AVKN075	75	25	6	28	-	75	Kugellager ball bearing

LAN/AVKN, BAN/AVKN ROSTFREIE GUMMI-ROLLEN


Gehäuse: Stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.

Rad: Felge aus hellgrauem PP (Polypropylen), Gleitlager oder mittiges Kugellager mit hellgrauen PP-Fadenschutzscheiben, Reifen aus dunkel-grauem thermoplastischem Gummi, unlösbar mit der Felge verbunden.





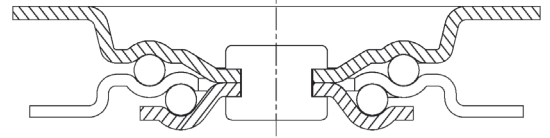






STAINLESS STEEL RUBBER CASTORS

Housing: Solid housing made of stainless chrome nickel steel, pressed, pivot bearing double ball ring, screwed axle. With mounting plate.

Wheel: Rim made from light grey PP (Polypropylene), plain bore or middle ball bearing with light grey PP-threadguards, tyre made from dark grey thermoplastic rubber, unremovable fixed with the rim.



🔥 **-25° C - +70 °C, Härte / Hardness: 95° +2° / -5° Shore A**

											Lagerart bearing
LAN/AVKN050	LAN/AVKN050/F	BAN/AVKN050	50	19	75	27	60x60	40x40/46x46	6	50	Kugellager ball bearing
LAN/AVKN075	LAN/AVKN075/F	BAN/AVKN075	75	25	103	30	60x60	40x40/46x46	6	75	Kugellager ball bearing

LRAN/AVKN ROSTFREIE GUMMI ROLLEN


Gehäuse: Stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt. Mit Rückenloch.

Rad: Felge aus hellgrauem PP (Polypropylen), Gleitlager oder mittiges Kugellager mit hellgrauen PP-Fadenschutzscheiben, Reifen aus dunkel-grauem thermoplastischem Gummi, unlösbar mit der Felge verbunden.







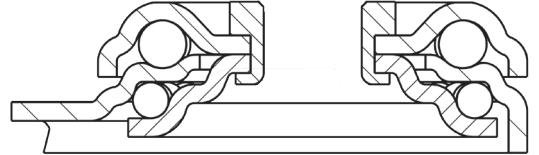

STAINLESS STEEL RUBBER CASTORS

Housing: Solid housing made of stainless chrome nickel steel, pressed, pivot bearing double ball ring, screwed axle. With bolt hole.

Wheel: Rim made from light grey PP (Polypropylene), plain bore or middle ball bearing with light grey PP-threadguards, tyre made from dark grey thermoplastic rubber, unremovable fixed with the rim.



🌡️ **-25° C - +70 °C , Härte / Hardness: 95° +2° / -5° Shore A**

		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Lagerart bearing
LRAN/AVKN050	LRAN/AVKN050/F	50	19	75	27	10	50	Kugellager ball bearing
LRAN/AVKN075	LRAN/AVKN075/F	75	25	103	30	10	75	Kugellager ball bearing

Varianten/Zubehör Option/Accessory	
Beschreibung auf Seite Description on page	Expander
Lieferbar für Available for	Ø 50 + 75 mm

LKDN/AVKN, BKDN/AVKN
ROSTFREIE GUMMI DOPPEL-ROLLEN


Gehäuse: Besonders stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.

Räder: Felge aus hellgrauem PP (Polypropylen), Gleitlager oder mittiges Kugellager mit hellgrauen PP-Fadenschutzscheiben, Reifen aus dunkel-grauem thermoplastischem Gummi, unlösbar mit der Felge verbunden.











STAINLESS STEEL RUBBER DOUBLE-CASTORS

Housing: Extra solid housing made of stainless chrome nickel steel, pressed, pivot bearing double ball ring, screwed axle. With mounting plate.

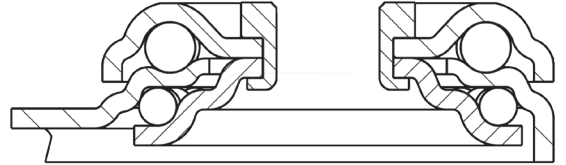Wheels: Rim made from light grey PP (Polypropylene), plain bore or middle ball bearing with light grey PP-threadguards, tyre made from dark grey thermoplastic rubber, unremovable fixed with the rim.



-25° C - +70 °C, Härte / Hardness: 95° +2° / -5° Shore A

											Lagerart bearing
LKDN/AVKN050		BKDN/AVKN050	50	2x19	82	37	80x80	60x60	9	100	Kugellager ball bearing

VKRN...BG GUMMIRÄDER








Rad: Felge aus Polyamid, rostfreie Rollenlager. Standard-Vollgummi-Reifen, blaugrau, spurfrei.

RUBBER WHEELS

Wheel: Rim made from Polyamide, stainless roller bearings. Standard rubber, grey, traceless abrasion.



 -20° C - +50 °C, Härte / Hardness: 75 +10°/-10° Shore A

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Lagerart bearing
VKRN080BG	80	35	12	39	27	50	Rollenlager roller bearing
VKRN100BG	100	35	12	39	27	70	Rollenlager roller bearing
VKRN125BG	125	37	15	48	30	100	Rollenlager roller bearing
VKRN160BG	160	40	20	58	41	135	Rollenlager roller bearing
VKRN200BG	200	50	20	58	41	205	Rollenlager roller bearing

LN/VKRN...BG, BN/VKRN...BG ROSTFREIE GUMMI ROLLEN


Gehäuse: Stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.

Rad: Felge aus Polyamid, rostfreie Rollenlager. Standard-Vollgummi-Reifen, blaugrau, spurfrei.





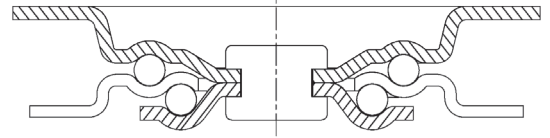


STAINLESS STEEL RUBBER CASTORS

Housing: Solid housing made of stainless chrome nickel steel, pressed, pivot bearing double ball ring, screwed axle. With mounting plate.

Wheel: Rim made from Polyamide, stainless roller bearings. Standard rubber, grey, traceless abrasion.



🌡️ **-20° C - +50 °C, Härte / Hardness: 75 +10°/-10° Shore A**

											Lagerart bearing
LN/VKRN080BG	LN/VKRN080BG/F	BN/VKRN080BG	80	35	105	36	100x85	80x60	9	50	Rollenlager roller bearing
LN/VKRN100BG	LN/VKRN100BG/F	BN/VKRN100BG	100	35	129	36	100x85	80x60	9	70	Rollenlager roller bearing
LN/VKRN125BG	LN/VKRN125BG/F	BN/VKRN125BG	125	37	150	42	100x85	80x60	9	100	Rollenlager roller bearing
LN/VKRN160BG	LN/VKRN160BG/F	BN/VKRN160BG	160	40	197	53	140x110	105x75-80	11	135	Rollenlager roller bearing
LN/VKRN200BG	LN/VKRN200BG/F	BN/VKRN200BG	200	50	237	53	140x110	105x75-80	11	205	Rollenlager roller bearing

Varianten/Zubehör Option/Accessory	
Beschreibung auf Seite Description on page	Fußschutz/Foot Protection www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html
Lieferbar für Available for	Ø 80 - 200 mm

LRN/VKRN...BG ROSTFREIE GUMMI ROLLEN


Gehäuse: Stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt. Mit Rückenloch.

Rad: Felge aus Polyamid, rostfreie Rollenlager. Standard-Vollgummi-Reifen, blaugrau, spurfrei.






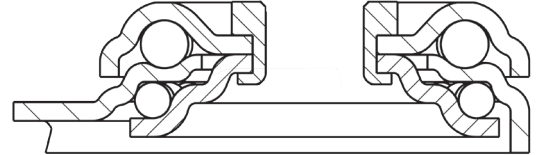


STAINLESS STEEL RUBBER CASTORS

Housing: Solid housing made of stainless chrome nickel steel, pressed, pivot bearing double ball ring, screwed axle. With bolt hole.

Wheel: Rim made from Polyamide, stainless roller bearings. Standard rubber, grey, traceless abrasion.



🔥 **-20° C - +50 °C, Härte / Hardness: 75 +10°/-10° Shore A**

		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Lagerart bearing
LRN/VKRN080BG	LRN/VKRN080BG/F	80	35	105	36	12	50	Rollenlager roller bearing
LRN/VKRN100BG	LRN/VKRN100BG/F	100	35	129	36	12	70	Rollenlager roller bearing
LRN/VKRN125BG	LRN/VKRN125BG/F	125	37	150	42	12	100	Rollenlager roller bearing
LRN/VKRN160BG	LRN/VKRN160BG/F	160	40	188	53	16	135	Rollenlager roller bearing
LRN/VKRN200BG	LRN/VKRN200BG/F	200	50	237	53	16	205	Rollenlager roller bearing

Varianten/Zubehör Option/Accessory		
Beschreibung auf Seite Description on page	Fußschutz/Foot Protection www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html	Expander
Lieferbar für Available for	Ø 80 - 200 mm	Ø 80 + 200 mm

VBRN...BG GUMMIRÄDER








Rad: Edelstahlfelge, rostfreie Rollenlager. Standard-Vollgummi-Reifen, blaugrau, spurfrei.

RUBBER WHEELS

Wheel: Stainless steel rim, stainless roller bearing. Standard rubber, grey, traceless abrasion.



🔥 -30° C - +50 °C , Härte / Hardness: 90° +5° / -10° Shore A

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Lagerart bearing
VBRN080BG	80	30	10	40	20	50	Rollenlager roller bearing
VBRN100BG	100	30	10	40	20	70	Rollenlager roller bearing
VBRN125BG	125	37	15	50	26,9	100	Rollenlager roller bearing
VBRN160BG	160	40	20	50	34	135	Rollenlager roller bearing
VBRN200BG	200	50	20	60	34	205	Rollenlager roller bearing

LN/VBRN...BG, BN/VBRN...BG ROSTFREIE GUMMI ROLLEN


Gehäuse: Stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.

Rad: Edelstahlfelge, rostfreie Rollenlager. Standard-Vollgummi-Reifen, blaugrau, spurfrei.





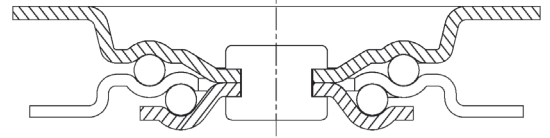






STAINLESS STEEL RUBBER CASTORS

Housing: Solid housing made of stainless chrome nickel steel, pressed, pivot bearing double ball ring, screwed axle. With mounting plate.

Wheel: Stainless steel rim, stainless roller bearing. Standard rubber, grey, traceless abrasion.



🔥 **-30° C - +50 °C, Härte / Hardness: 90° +5° / -10° Shore A**

											Lagerart bearing
LN/VBRN080BG	LN/VBRN080BG/F	BN/VBRN080BG	80	30	105	36	100x85	80x60	9	50	Rollenlager roller bearing
LN/VBRN100BG	LN/VBRN100BG/F	BN/VBRN100BG	100	30	129	36	100x85	80x60	9	70	Rollenlager roller bearing
LN/VBRN125BG	LN/VBRN125BG/F	BN/VBRN125BG	125	37	150	42	100x85	80x60	9	100	Rollenlager roller bearing
LN/VBRN160BG	LN/VBRN160BG/F	BN/VBRN160BG	160	40	197	53	140x110	105x75-80	11	135	Rollenlager roller bearing
LN/VBRN200BG	LN/VBRN200BG/F	BN/VBRN200BG	200	50	237	53	140x110	105x75-80	11	205	Rollenlager roller bearing

Varianten/Zubehör Option/Accessory	
Beschreibung auf Seite Description on page	Fußschutz/Foot Protection www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html
Lieferbar für Available for	Ø 80 - 200 mm

LRN/VBRN...BG ROSTFREIE GUMMI ROLLEN


Gehäuse: Stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt. Mit Rückenloch.

Rad: Edelstahlfelge, rostfreie Rollenlager. Standard-Vollgummi-Reifen, blaugrau, spurfrei.






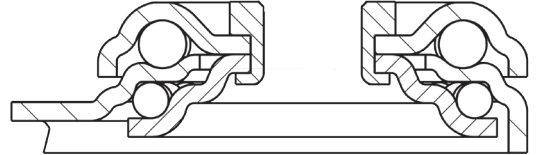


STAINLESS STEEL RUBBER CASTORS

Housing: Solid housing made of stainless chrome nickel steel, pressed, pivot bearing double ball ring, screwed axle. With bolt hole.

Wheel: Stainless steel rim, stainless roller bearing. Standard rubber, grey, traceless abrasion.



🔥 **-30° C - +50 °C, Härte / Hardness: 90° +5° / -10° Shore A**

		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Lagerart bearing
LRN/VBRN080BG	LRN/VBRN080BG/F	80	30	105	36	12	50	Rollenlager roller bearing
LRN/VBRN100BG	LRN/VBRN100BG/F	100	30	129	36	12	70	Rollenlager roller bearing
LRN/VBRN125BG	LRN/VBRN125BG/F	125	37	150	42	12	100	Rollenlager roller bearing
LRN/VBRN160BG	LRN/VBRN160BG/F	160	40	188	53	16	135	Rollenlager roller bearing
LRN/VBRN200BG	LRN/VBRN200BG/F	200	50	237	53	16	205	Rollenlager roller bearing

Varianten/Zubehör Option/Accessory		
Beschreibung auf Seite Description on page	Fußschutz/Foot Protection www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html	Expander
Lieferbar für Available for	Ø 80 - 200 mm	Ø 80 + 200 mm

TLKN GUMMIRÄDER







Rad: Felge aus Polyamid, mittiges rostfreies Rillenkugellager und Kunststoff-Fadenschutz. Reifen aus thermoplastischem Gummi, grau, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.

RUBBER WHEELS

Wheel: Rim made from Polyamide, middle stainless deep groove ball bearing and plastic threadguards. Tyre made from thermoplastic rubber, grey, traceless abrasion, non removable fixed with rim.



🔥 -20° C - +60 °C, Härte / Hardness: 95 +2°/-5° Shore A

	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Lagerart bearing
TLKN080	80	30	8	40	80	Kugellager ball bearing
TLKN100	100	30	8	40	90	Kugellager ball bearing
TLKN125	125	30	10	50	110	Kugellager ball bearing
TLKN160	160	40	12	60	180	Kugellager ball bearing
TLKN200	200	50	12	60	220	Kugellager ball bearing

LN/TLKN, BN/TLKN ROSTFREIE GUMMI ROLLEN


Gehäuse: Stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.

Rad: Felge aus Polyamid, mittiges rostfreies Rillenkugellager und Kunststoff-Fadenschutz. Reifen aus thermoplastischem Gummi, grau, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.





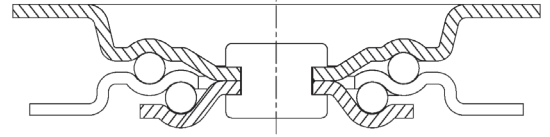






STAINLESS STEEL RUBBER CASTORS

Housing: Solid housing made of stainless chrome nickel steel, pressed, pivot bearing double ball ring, screwed axle. With mounting plate.

Wheel: Rim made from Polyamide, with stainless deep groove ball bearings and plastic threadguards. Tyre made from thermoplastic rubber, grey, traceless abrasion, non removable fixed with rim.



🌡️ **-20° C - +60 °C, Härte / Hardness: 95 +2°/-5° Shore A**

											Lagerart bearing
LN/TLKN080	LN/TLKN080/F	BN/TLKN080	80	30	105	36	100x85	80x60	9	80	Kugellager ball bearing
LN/TLKN100	LN/TLKN100/F	BN/TLKN100	100	30	129	36	100x85	80x60	9	90	Kugellager ball bearing
LN/TLKN125	LN/TLKN125/F	BN/TLKN125	125	30	150	42	100x85	80x60	9	110	Kugellager ball bearing
LN/TLKN160	LN/TLKN160/F	BN/TLKN160	160	40	197	53	140x110	105x75-80	11	180	Kugellager ball bearing
LN/TLKN200	LN/TLKN200/F	BN/TLKN200	200	50	237	53	140x110	105x75-80	11	220	Kugellager ball bearing

Varianten/Zubehör Option/Accessory	
Beschreibung auf Seite Description on page	Fußschutz/Foot Protection www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html
Lieferbar für Available for	Ø 80 - 200 mm

LRN/TLKN ROSTFREIE GUMMI ROLLEN


Gehäuse: Stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt. Mit Rückenloch.

Rad: Felge aus Polyamid, mittiges rostfreies Rillenkugellager und Kunststoff-Fadenschutz. Reifen aus thermoplastischem Gummi, grau, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.







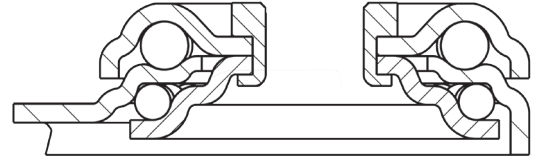

STAINLESS STEEL RUBBER CASTORS

Housing: Solid housing made of stainless chrome nickel steel, pressed, pivot bearing double ball ring, screwed axle. With bolt hole.

Wheel: Rim made from Polyamide, with stainless deep groove ball bearings and plastic threadguards. Tyre made from thermoplastic rubber, grey, traceless abrasion, non removable fixed with rim.



🌡️ **-20° C - +60 °C, Härte / Hardness: 95 +2°/-5° Shore A**

		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Lagerart bearing
LRN/TLKN080	LRN/TLKN080/F	80	30	105	36	12	80	Kugellager ball bearing
LRN/TLKN100	LRN/TLKN100/F	100	30	127	36	12	90	Kugellager ball bearing
LRN/TLKN125	LRN/TLKN125/F	125	30	150	42	12	110	Kugellager ball bearing
LRN/TLKN160	LRN/TLKN160/F	160	40	188	53	16	180	Kugellager ball bearing
LRN/TLKN200	LRN/TLKN200/F	200	50	232	53	16	220	Kugellager ball bearing

Varianten/Zubehör Option/Accessory		
Beschreibung auf Seite Description on page	Fußschutz/Foot Protector www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html	Expander
Lieferbar für Available for	Ø 80 - 200 mm	Ø 80 + 200 mm

EKRN, EKKN ELASTIKRÄDER








Rad: Felge aus Polyamid, rostfreies Rollenlager (EKRN) oder Rillenkugellager (EKKN), teilweise mit nur einem mittigen Kugellager und Fadenschutz-Scheiben (.../FA).
Reifen aus Elastik-Vollgummi, blau, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.

ELASTIC WHEELS

Wheel: Rim made from Polyamide, stainless roller bearing (EKRN) or deep groove ball bearings (EKKN), partially with one middle bearing and threadguards (.../FA). Tyre made from elastic solid rubber, blue, traceless abrasion, non removable fixed with rim.



🔧 **-20° C - +70 °C, Härte / Hardness: 70° +/-5° Shore A**

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Lagerart bearing
EKRN080BL	80	35	12	40	31	150	Rollenlager roller bearing
EKKN080BL/FA	80	33	8	42	20	150	Kugellager ball bearing
EKRN100BL	100	35	12	40	33	200	Rollenlager roller bearing
EKKN100BL/FA	100	35	8	43	20	200	Kugellager ball bearing
EKRN125BL	125	37	15	50	35	250	Rollenlager roller bearing
EKKN125BL/FA	125	37	10	53	20	250	Kugellager ball bearing
EKRN160BL	160	45	20	60	49	300	Rollenlager roller bearing
EKKN160BL	160	45	20	60	64	300	Kugellager ball bearing
EKRN200BL	200	50	20	59	49	400	Rollenlager roller bearing
EKKN200BL	200	50	20	59	63	400	Kugellager ball bearing

LN/EKRN, BN/EKRN, LN/EKKN, BN/EKKN ROSTFREIE ELASTIK ROLLEN


Gehäuse: Stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt. Mit Anschraubplatte.

Rad: Felge aus Polyamid, rostfreies Rollenlager (EKRN) oder Rillenkugellager (EKKN), teilweise mit nur einem mittigen Kugellager und Fadenschutz-Scheiben (.../FA). Reifen aus Elastik-Vollgummi, blau, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.









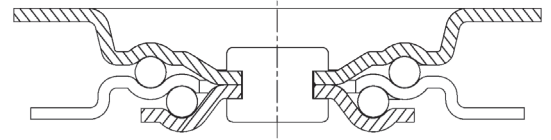


STAINLESS STEEL ELASTIC-RUBBER CASTORS

Housing: Solid housing made of stainless chrome nickel steel, pressed, pivot bearing double ball ring, screwed axle. With mounting plate.

Wheel: Rim made from Polyamide, stainless roller bearing (EKRN) or deep groove ball bearings (EKKN), partially with one middle bearing and threadguards (.../FA). Tyre made from elastic solid rubber, blue, traceless abrasion, non removable fixed with rim.



🌡️ **-20° C - +70 °C, Härte / Hardness: 70° +/-5° Shore A**

											Lagerart bearing
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
LN/EKRN080BL	LN/EKRN080BL/F	BN/EKRN080BL	80	35	105	36	100x85	80x60	9	150	Rollenlager roller bearing
LN/EKKN080BL/FA	LN/EKKN080BL/FA/F	BN/EKKN080BL/FA	80	33	105	36	100x85	80x60	9	150	Kugellager ball bearing
LN/EKRN100BL	LN/EKRN100BL/F	BN/EKRN100BL	100	35	129	36	100x85	80x60	9	150	Rollenlager roller bearing
LN/EKKN100BL/FA	LN/EKKN100BL/FA/F	BN/EKKN100BL/FA	100	35	129	36	100x85	80x60	9	150	Kugellager ball bearing
LN/EKRN125BL	LN/EKRN125BL/F	BN/EKRN125BL	125	37	150	42	105x85	80x60	9	150	Rollenlager roller bearing
LN/EKKN125BL/FA	LN/EKKN125BL/FA/F	BN/EKKN125BL/FA	125	37	150	42	105x85	80x60	9	150	Kugellager ball bearing
LN/EKRN160BL	LN/EKRN160BL/F	BN/EKRN160BL	160	45	197	53	140x110	105x75-80	11	300	Rollenlager roller bearing
LN/EKKN160BL	LN/EKKN160BL/F	BN/EKKN160BL	160	45	197	53	140x110	105x75-80	11	300	Kugellager ball bearing
LN/EKRN200BL	LN/EKRN200BL/F	BN/EKRN200BL	200	50	237	53	140x110	105x75-80	11	300	Rollenlager roller bearing
LN/EKKN200BL	LN/EKKN200BL/F	BN/EKKN200BL	200	50	237	53	140x110	105x75-80	11	300	Kugellager ball bearing

Varianten/Zubehör Option/Accessory	
Beschreibung auf Seite Description on page	Fußschutz/Foot Protection www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html
Lieferbar für Available for	Ø 80 - 200 mm

LRN/EKRN, LRN/EKKN ROSTFREIE ELÄSTIK ROLLEN


Gehäuse: Stabile Gehäuse aus rostfreiem Chrom-Nickelstahl, gepresst, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz. Radachse verschraubt. Mit Rückenloch.

Rad: Felge aus Polyamid, rostfreies Rollenlager (EKRN) oder Rillenkugellager (EKKN), teilweise mit nur einem mittigen Kugellager und Fadenschutz-Scheiben (.../FA). Reifen aus Elastik-Vollgummi, blau, spurlos, unlöslich mit der Felge verbunden.

STAINLESS STEEL ELASTIC-RUBBER CASTORS

Housing: Solid housing made of stainless chrome nickel steel, pressed, pivot bearing double ball ring, screwed axle. With bolt hole.

Wheel: Rim made from Polyamide, stainless roller bearing (EKRN) or deep groove ball bearings (EKKN), partially with one middle bearing and threadguards (.../FA). Tyre made from elastic solid rubber, blue, traceless abrasion, non removable fixed with rim.

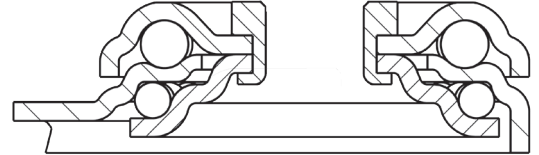

🌡️ **-20° C - +70 °C, Härte / Hardness: 70° +/-5° Shore A**

		 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Lagerart bearing
LRN/EKRN080BL	LRN/EKRN080BL/F	80	35	105	36	12	150	Rollenlager roller bearing
LRN/EKKN080BL/FA	LRN/EKKN080BL/FA/F	80	33	105	36	12	150	Kugellager ball bearing
LRN/EKRN100BL	LRN/EKRN100BL/F	100	35	127	36	12	150	Rollenlager roller bearing
LRN/EKKN100BL/FA	LRN/EKKN100BL/FA/F	100	35	127	36	12	150	Kugellager ball bearing
LRN/EKRN125BL	LRN/EKRN125BL/F	125	37	150	42	12	150	Rollenlager roller bearing
LRN/EKKN125BL/FA	LRN/EKKN125BL/FA/F	125	37	150	42	12	150	Kugellager ball bearing
LRN/EKRN160BL	LRN/EKRN160BL/F	160	45	188	53	16	300	Rollenlager roller bearing
LRN/EKKN160BL	LRN/EKKN160BL/F	160	45	188	53	16	300	Kugellager ball bearing
LRN/EKRN200BL	LRN/EKRN200BL/F	200	50	232	53	16	300	Rollenlager roller bearing
LRN/EKKN200BL	LRN/EKKN200BL/F	200	50	232	53	16	300	Kugellager ball bearing

Varianten/Zubehör Option/Accessory		
Beschreibung auf Seite Description on page	Fußschutz/Foot Protection www.schwalb-rollen.de/aktuelles.html	Expander
Lieferbar für Available for	Ø 80 - 200 mm	Ø 80 - 200 mm