



Sistemi di marcatura e codifica


Etichettatura computerizzata

Macchine etichettrici automatiche e
semiautomatiche

Automazioni di fine linea

GMPM-XT / GMPM-BR-XT

Etichettatrice automatica

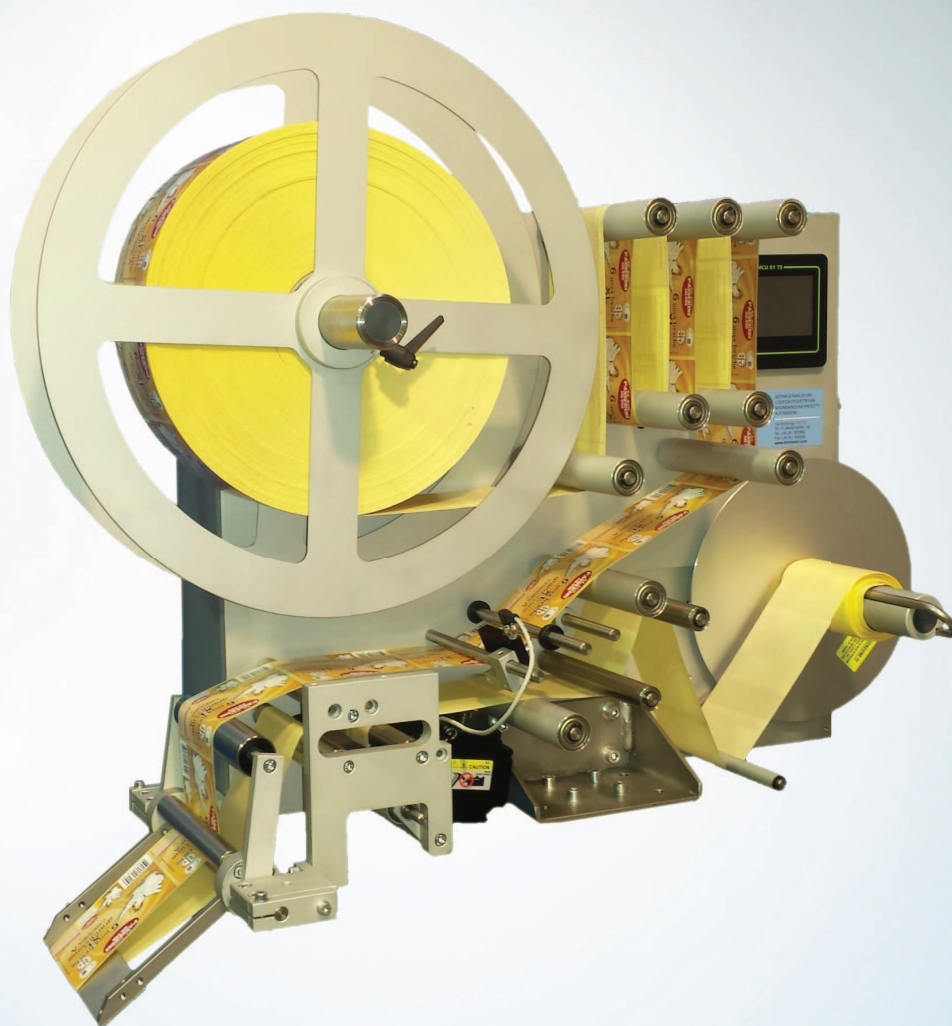

CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Etichettatrice automatica con grande autonomia di etichette
- Portabobina, riavvolgitore guaina siliconata e rullo di traino motorizzati in maniera indipendente
- La motorizzazione indipendente consente in montaggio di una bobina con diametro esterno maggiore
- Elettronica integrata nel corpo macchina
- Impostazione dei parametri e monitoraggio stato macchina tramite touch screen con display a colori
- Disponibile in versione con motore brushless (GMPM-BR-XT), che raggiunge una velocità di 100 m/min.

GMPM-XT / GMPM-BR-XT

Etichettatrice automatica

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione:	240 V, 50 HZ
Motorizzazione:	Versione standard: 3 motori passo-passo separati (per bobina, rullo e riavvolgitore) Versione BR: il motore di traino è un brushless
Velocità trascinalimento etichette:	Variabile da 1 a 60 m/min. (fino a 100 m/min. versione BR)
Larghezza max. etichetta:	100 mm. per la versione base (a richiesta 50, 120, 160 o 220 mm)
Diametro max rotolo etichetta:	450 mm
Diametro interno rotolo etichetta:	40 mm
Rilevamento etichetta:	Fotocellula a forcella a sensibilità variabile
Rilevamento prodotto:	Fotocellula - Start da PLC - Microinterruttore
Electronica integrata nel corpo macchina	
Comando elettronico con interfaccia grafica e touch screen a colori	
Dimensioni di ingombro (base):	Lunghezza 790 mm. Altezza 620 mm. Larghezza 330 mm.
Peso:	25 Kg

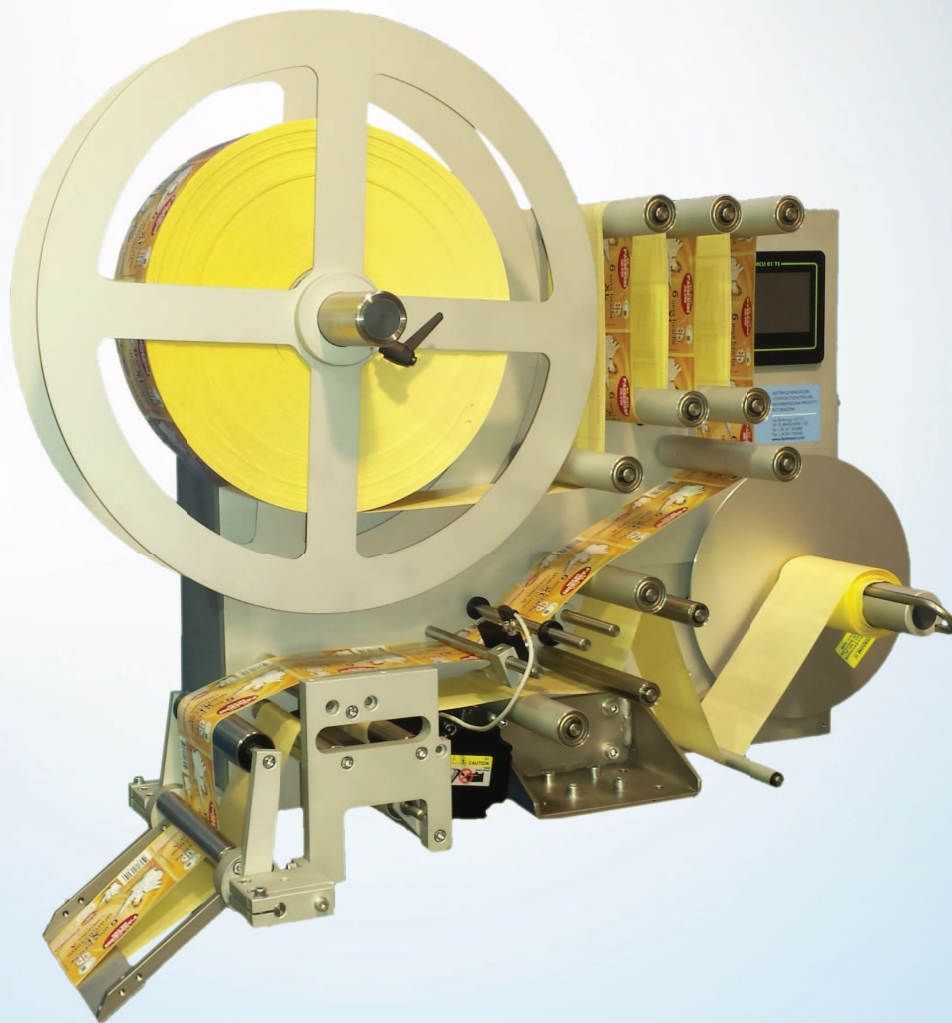

2emme S.r.l.
Via Bottenigo 147/O, 30175, Marghera (VE)
Telefono: +39 041 932660
Fax: +39 041 930000
Sito Web: www.2emmesrl.com
Indirizzo e-mail: info@2emmesrl.com